


REF. 9408 MONITOR VEO-XS DUOX






Funcionamiento manos libres. Dimensiones: 125 x 165 x 21 mm

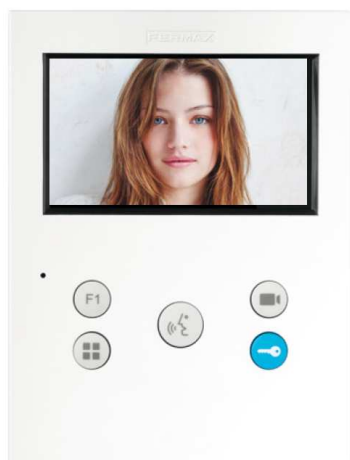

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)

Monitor VEO-XS manos libres. Se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO-XS incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO-XS se integra en el ambiente.

Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón , comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa  de nuevo. Para abrir la puerta pulsar el botón .

ACCESORIOS



Ref. 9407

-CONECTOR

9407 CONECTOR MONITOR VEO-XS DUOX
Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.



Ref. 3388

-REPOSICIÓN

3388 MARCO UNIVERSAL 120X240
De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado.



Ref. 3389

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240
Dimensiones 210 x 240 x 10 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES	9408
Tecnología	DUOX (full digital 2 hilos no polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio/Video Color
Montaje	En superficie (solicitar conector ref. 9407 aparte)
Soporte de sobremesa	-
Comunicación manos libres	Sí
Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk)	Sí
Versión con bucle inductivo	Sí (monitor FFR09408)
Dimensiones de la pantalla	4,3" (Panorámica 16:9)
Resolución de la pantalla (H x V)	480 x 272
Color del producto	Blanco
Pulsadores totales	5
Tipo de pulsadores	Mecánicos (silicona)
Número de leds para señalizaciones luminosas	3 (rojo, azul y verde con diferentes estados)
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL	
Desde el terminal	Desde menú OSD
Desde la placa o conserjería	Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)	Sí
FUNCIONES	
Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)	Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 320 x 240 pixels). Esta función puede ser deshabilitada por el usuario.
Llamada a central de conserjería	Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
Autoencendido	Sí (hasta 3 placas)
Menú OSD en pantalla	Sí
Pulsador para función adicional F1	Sí (envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2 desde pantalla	Sí (sólo comando, no negativo)
Timbre de puerta con tono de llamada diferenciado de la placa de calle	Sí
Conexión disp. adic. de llamada (ext. llamadas, activ. luces y timbres, etc.)	Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3257)
Terminales adicionales con la misma dirección	Sí, máximo 2 terminales adic. (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
Doormatic (función apertura para profesionales)	Sí (configurable hasta 12 h). Led verde activado.
AJUSTES	
Fecha y hora	Sí
Selección de melodías	Sí (5)
Regulación de volumen de llamada	Sí (8 niveles por menú OSD y rueda deslizante)
Función no molestar	Sí (por menu OSD) + Señalización por led rojo
Regulación de volumen de audio de conversación	Sí (8 niveles por menú OSD y rueda deslizante)
Regulación de brillo, contraste y color	Sí (por menú OSD)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm)	125 x 165 x 21
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada	30 s.
Tiempo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Sí
Tensión de alimentación	18 Vcc
Consumo máximo (mA) / Consumo en reposo (mA)	370 / 38
Temperatura de funcionamiento (°C); Humedad	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Peso del producto (kg)	0,29
Adaptador de línea incluido en el monitor	Sí (A, C, posición por defecto OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T